

Fiber Convert Extender

FXC Series

> IMAGE




> DEFINITION

- FXC-Series는 Component, Video(S-Video, CVBS), VGA, 3G-SDI, DVI(HDMI) 신호를 입력 받아 호스트에서 2km까지 광으로 신호를 전송 할 수 있도록 설계 되었습니다.
또한 사용자가 원하는 입력 신호와 출력 신호를 선택하여 설계 하실 수 있습니다.

> KEY FEATURES

- 빠른 속도와 장거리 전송이 가능한 2채널 LC타입의 싱글 모드 광섬유 설계.
- 두가지 모드 적용 가능.
-2,000m 2LC Single 모드 Fibers.
-500m 2LC Multi 모드 Fibers.

> APPLICATION

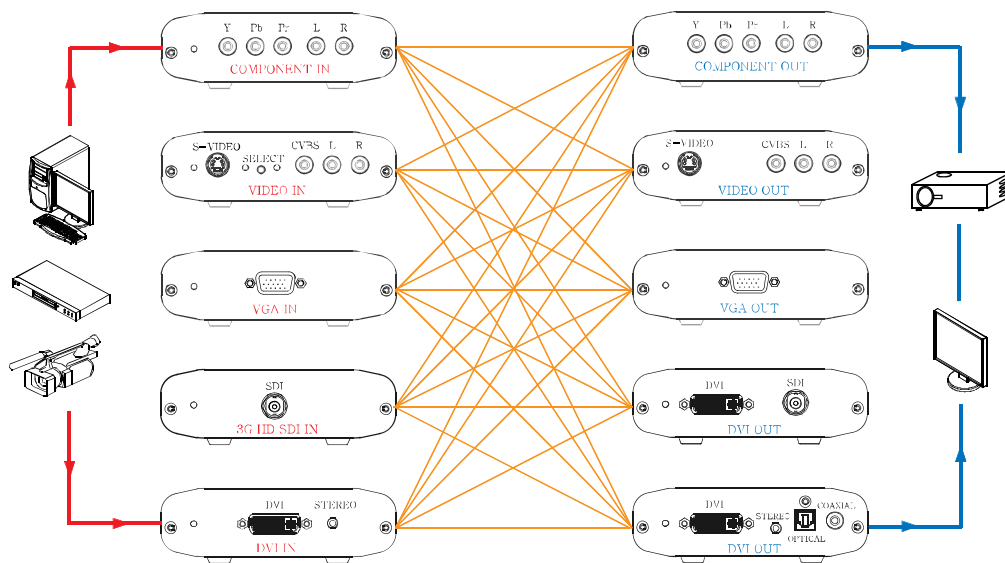

> COMMON SPECIFICATION

POWER	100~240V, DC5V / 3A	DIMENSION(mm)	125x120x35(mm) / 0.6Kg
DISTANCE	2,000m(Single), 500m(Multi)	ENVIRONMENT	-10°C~60°C / Humidity 80%

NOTE : ALL OF SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT ANY NOTICE.

