


IHX-14UD60

4K 1:4 HDMI 분배기



전면 / Front View

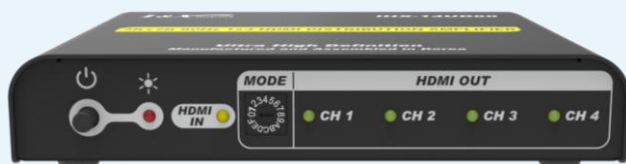

후면 / Rear View

제품 개요

IHX-14UD60은 하나의 HDMI 입력 신호를 받아 4개의 HDMI 출력으로 분배가 가능하며 최대 UHD급(4Kx2K) 해상도인 4096X2160@60Hz까지의 입출력이 지원 됩니다.

주요 기능 | Key Features

- 최대 UHD(4Kx2K) 4096x2160@60Hz 입출력
- HDCP 2.2 Ver 지원
- MIXED EDID
- 해상도 지정 고정 출력 기능
- 3D 지원

제품 사양 (Specifications)

Item	Specification			
Model	IHX-14UD60			
Date Rate	Max 18.0Gbps (6.0Gbps Per Color)			
Input	HDMI 1 Channel (HDMI Type A Connector)			
Output	HDMI 4 Channels (HDMI Type A Connector)			
HDMI Compliance	HDMI 2.0 Specification			
Input / Output Signal	TMDS Signal			
Signal Resolution Remark	720 x 480p	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2		8bit 10bit 12bit
	1280 x 720p			
	1920 x 1080p			
	3840 x 2160p@30Hz			
	4096 x 2160p@30Hz			
	3840 x 2160p@60Hz	YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:0		8bit 10bit 12bit
	4096 x 2160p@60Hz			
	3840 x 2160p@60Hz	RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4		8bit
	4096 x 2160p@60Hz			
	3840 x 2160p@60Hz	BT2020		8bit
Remarks	- Max 4K x 2K(4096x2160@60Hz) Formats Supported 3D Supported - HDCP 2.2 Ver Supported - Mixed EDID Function Supported - HDR, BT2020 By Pass Supported			
EDID Setting	0	Default Mode	5	1920 x 1200
	1	1080p	6	1366 x 768
	2	4K60p	7	1280 x 1024
	3	4K30p	8	640 x 480
	4	720p		
Dimensions (W×H×D) / Weight	151 x 101 x 27 mm / 0.68Kg			
Power Consumption	DC +5V / 3A Adapter			
Operating Conditions	- Temperature : 0 ~ 50 ℃ - Humidity: 80% RH, Non-Condensing			

※ 참고사항

- * 입력 케이블은 ATC 인증 받은 정품을 사용하세요.
 - * 출력 케이블 길이는 10M 이내 권장 [4K@60Hz 출력일경우 5M 이내 권장]

Rev. [1.0.0] | [20260714]

* 본 사양 및 디자인은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.